

24V

EA-KL²-T Türöffner

EA-KL²-T Door opener

- Automatische Türöffnung im Brandfall für Zuluft und Rettungswegsanzeige
Automatic door opening in case of fire for fresh air and displaying escape routes
- Anschluss E-Öffner und E-Schließer / Motorschloss
Connection for E-opening and E-closure lock
- Unabhängig vom Türprofil am Rahmen wie in der Laibung // Links und Rechts
Independen from door profile, on door frame or in the reveal // left and right
- Frei einstellbare Anlaufverzögerung und Arbeitsfolgeregelung
Free programable start delay and sequence controlling


Technische Daten

Technical Data Abmessungen Dimensions



Strom » 24 VDC	1.1 – 1.6 A	Current » 24 VDC
Öffnungswinkel	125°	Opening angle
Kraft	300 - 500 N	Force
IP Schutz	IP 54 / IP 65	Protection class
Geschwindigkeit	3 °/s	Speed
Temperaturbereich	-5° - +75°C	Temperature range
Gewicht	≤ 4.5 kg	Weight
Oberfläche	Alu E6/EV1	Surface

Einbauarten Installation ways

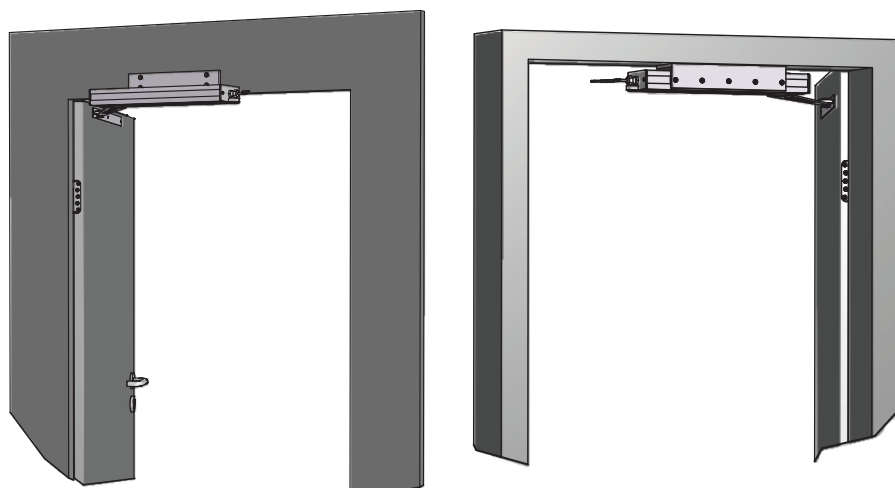

Montage über Montageplatte und -winkel möglich. Für nach innen und außen öffnende, selbstschließende Türen. Der Rollerarm wird nicht direkt mit der Tür verbunden.

Mounting with mounting plate or angle. For inward and outward opening, self-closing doors.

The roller lever isn't connected to the door directly.

Konsolen Brackets




K-KL²-T-MP

Montageplatte / Mounting plate



K-KL²-T-MW

Montagewinkel / Mounting angle

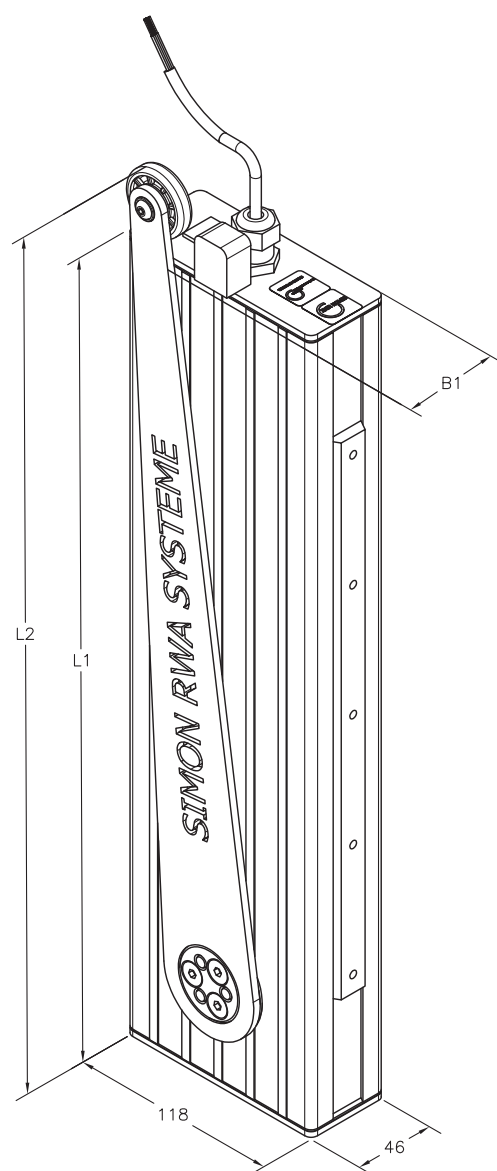

- Länge L1:
Length L1:
— EA-KL²-T-K = 368 mm
— EA-KL²-T-(50) = 432 mm
- Länge L2:
Length L2:
— EA-KL²-T-K = 410 mm
— EA-KL²-T-(50) = 475 mm