




### Technische Daten



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Eingangsspannung    | 230 V AC |
| Bemessungsstrom     | 0.23 A   |
| Laufgeschwindigkeit | 9.7 mm/s |
| Schutzart           | IP32     |
| Einschaltdauer      | 30 %     |

### MONTAGEPOSITION

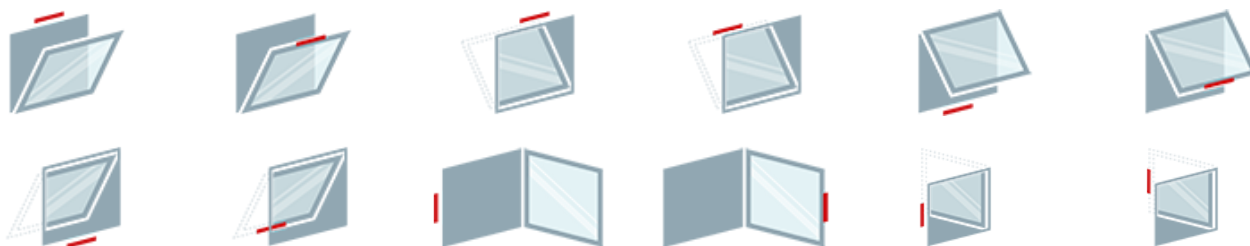

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Matchcode                  | EA230-K-30/600-S                                 |
| Artikelname                | Kettenantrieb EA230-K-30/600-S                   |
| Artikelnummer              | M2 5145                                          |
| Eingangsspannung           | 230 V AC                                         |
| Bemessungsstrom            | 0.23 A                                           |
| Eingangsspannungsbereich   | - 10 % / + 10 %                                  |
| Hublänge                   | 600 mm                                           |
| Druckkraft                 | 300 N                                            |
| Zugkraft                   | 300 N                                            |
| Nennverriegelungskraft     | 2000 N                                           |
| Abschaltung                | Integrierte elektronische Lastabschaltung        |
| Laufgeschwindigkeit        | 9.7 mm/s                                         |
| Schutzart                  | IP32                                             |
| Einschaltdauer             | 30 %                                             |
| Montageart                 | aufgesetzt                                       |
| Gewicht                    | 1.4 kg                                           |
| Gehäuse                    | Aluminium Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert          |
| Gehäuseart                 | Aluminium                                        |
| Farbe                      | Auf Anfrage                                      |
| Gehäuselänge               | 624 mm                                           |
| Gehäusebreite              | 35 mm                                            |
| Gehäusehöhe                | 37 mm                                            |
| Schutzklasse               | III                                              |
| Anschlussleitung           | Kunststoffleitung 5 x 0,5 mm², weiß, Länge 2,5 m |
| Nennbetriebstemperatur     | 20 °C                                            |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 °C - 75 °C                                     |
| Inklusive Konsolen         | nein                                             |
| Verpackungsartikel         | N-99-124                                         |

**ZUBEHÖR**

| Artikelnr.              | Matchcode                   |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| <a href="#">K2 5089</a> | <a href="#">K-K50-OK</a>    |  |
| <a href="#">K2 5097</a> | <a href="#">K-K30-A</a>     |  |
| <a href="#">K2 5098</a> | <a href="#">K-K30-K</a>     |  |
| <a href="#">K2 5104</a> | <a href="#">K-K30-FLEX</a>  |  |
| <a href="#">K2 5105</a> | <a href="#">K-K30-AKI</a>   |  |
| <a href="#">K2 5106</a> | <a href="#">K-K-OK-SK</a>   |  |
| <a href="#">K2 5107</a> | <a href="#">K-K30-ZB</a>    |  |
| <a href="#">K2 5108</a> | <a href="#">K-K30-AKI-R</a> |  |