




## Technische Daten

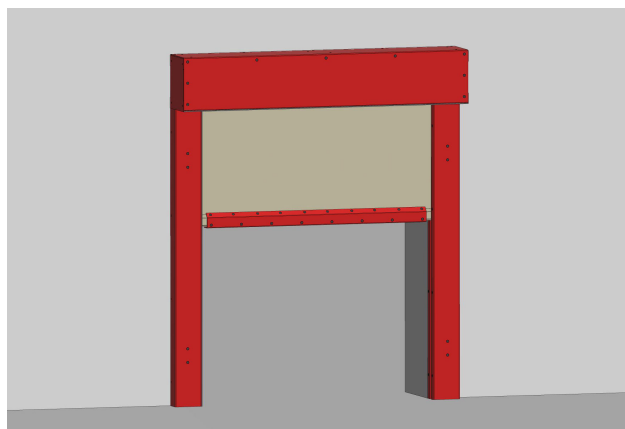

### TECHNISCHE DATEN

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matchcode       | FSV2-212-SFS-E120                                                                                                                                       |
| Artikelname     | Feuerschutzvorhang Fire PROtec <sup>2</sup> FSV2-212-SFS-E120                                                                                           |
| Artikelnummer   | FSV2 2003                                                                                                                                               |
| Klassifizierung | E120 EW15 C2 mit CE nach DIN EN 16034, VKF Zulassung für die Schweiz #31657                                                                             |
| Gewebe          | Polyurethanbeschichtetes E-Glasgewebe in Grau, ca. 690 g/m <sup>2</sup> (A2 nach EN 13501-1)                                                            |
| Abrollung       | durch Schwerkraft (gravity fail safe)                                                                                                                   |
| Aufrollung      | über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, integriert in der Wickelwelle                                              |
| Systemmontage   | Wand- und Laibungsmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial                                                                             |
| Systemgröße     | max. 2800 x 4900 mm (B x H)                                                                                                                             |
| Gehäuse         | Abrollkasten (B x H): Verzinktes Stahlblech 1,5 mm (180 x 212 mm, einteilig);<br>Seitenführungsschiene (B x H): verzinktes Stahlblech 2 mm (58 x 95 mm) |
| Abschlussprofil | Galvanisch verzinkter Stahl 2 mm mit Federeinheit und integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen                                 |
| Gehäuseart      | Stahlblech                                                                                                                                              |
| Gehäusebreite   | 180 mm                                                                                                                                                  |
| Gehäusehöhe     | 212 mm                                                                                                                                                  |

### ZUBEHÖR

| Artikelnr.               | Matchcode                         |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| <a href="#">A3 2064</a>  | <a href="#">RM 3000 FSV</a>       |  |
| <a href="#">A3 2167</a>  | <a href="#">HE-088-GELB-ALU</a>   |  |
| <a href="#">A3 2168</a>  | <a href="#">HE-088-ORANGE-ALU</a> |  |
| <a href="#">A3 2178</a>  | <a href="#">HE 087 Gelb FSV</a>   |  |
| <a href="#">A3 4574</a>  | <a href="#">CT/NA/Rot</a>         |  |
| <a href="#">ST4 3601</a> | <a href="#">PROtec-RZ-24</a>      |  |

[ST4 3602](#)

[PROtec-RZ-24-SB](#)

[ST4 3603](#)

[PROtec-RZ-24-SB-NA](#)