

Kettenantrieb EA230-K-50/1000-S

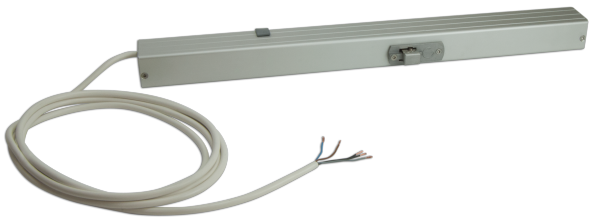

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.15 A
Laufgeschwindigkeit	8 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

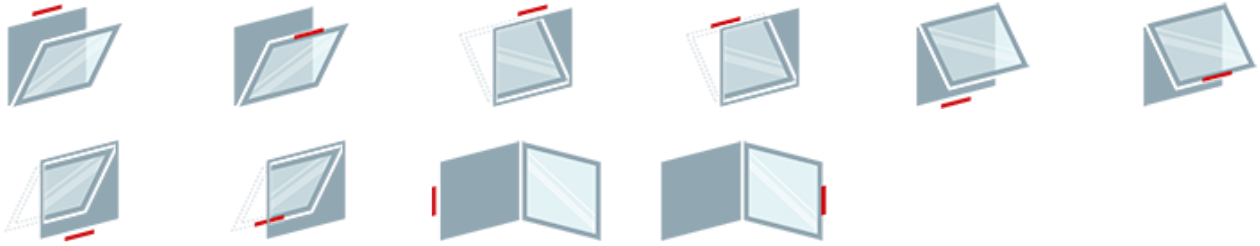

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA230-K-50/1000-S
Artikelname	Kettenantrieb EA230-K-50/1000-S
Artikelnummer	M2 5163 S
Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.15 A
Eingangsspannungsbereich	- 10 % / + 10 %
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	700 N
Abschaltung	Integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	8 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.5 kg
Gehäuse	Aluminium Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	940 mm
Gehäusebreite	50 mm
Gehäusehöhe	41 mm
Schutzklasse	II
Anschlussleitung	Silikonanschlussleitung 5 x 0,75 mm² (Länge 3.000 mm)
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Verpackungsartikel	EK-602-0043

Kettenantrieb EA230-K-50/1000-S

ZUBEHÖR		
Artikelnr.	Matchcode	
K2 5088	K-K50-SKI	
K2 5089	K-K50-OK	
K2 5090	K-K50-AKI	
K2 5092	K-K50-A	
K2 5093	K-K50-K	
K2 5094	K-K50-FLEX	
K2 5106	K-K-OK-SK	