# Kettenantrieb EA230-K-50/1000-S

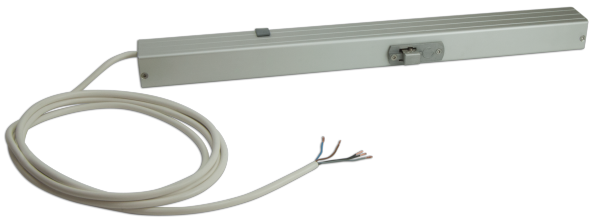

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Bemessungsstrom | 0.15 A |
| Laufgeschwindigkeit | 8 mm/s |
| Schutzart | IP32 |
| Einschaltdauer | 30 % |

## MONTAGEPOSITION

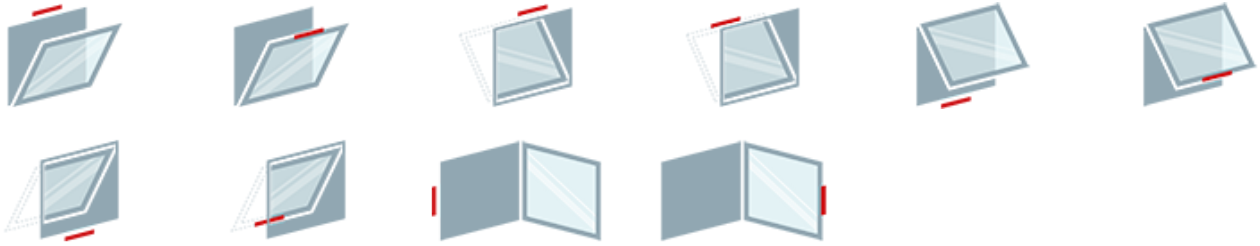

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | EA230-K-50/1000-S |
| Artikelname | Kettenantrieb EA230-K-50/1000-S |
| Artikelnummer | M2 5163 S |
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Bemessungsstrom | 0.15 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 10 % / + 10 % |
| Hublänge | 1000 mm |
| Druckkraft | 500 N |
| Zugkraft | 500 N |
| Nennverriegelungskraft | 700 N |
| Abschaltung | Integrierte elektronische Lastabschaltung |
| Laufgeschwindigkeit | 8 mm/s |
| Schutzart | IP32 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Gehäuse | Aluminium Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Auf Anfrage |
| Gehäuselänge | 940 mm |
| Gehäusebreite | 50 mm |
| Gehäusehöhe | 41 mm |
| Schutzklasse | II |
| Anschlussleitung | Silikonanschlussleitung 5 x 0,75 mm² (Länge 3.000 mm) |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | nein |
| Verpackungsartikel | EK-602-0043 |

# Kettenantrieb EA230-K-50/1000-S

## ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode | |
|---|---|---|
| K2 5088 | K-K50-SKI | |
| K2 5089 | K-K50-OK | |
| K2 5090 | K-K50-AKI | |
| K2 5092 | K-K50-A | |
| K2 5093 | K-K50-K | |
| K2 5094 | K-K50-FLEX | |
| K2 5106 | K-K-OK-SK | |