
Elektrische Zusatzverriegelung PA-ZV-UNI2

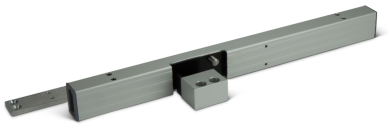

Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	0.095 A
Einschaltdauer	30 %

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-ZV-UNI2
Artikelname	Elektrische Zusatzverriegelung PA-ZV-UNI2
Artikelnummer	B5 6231
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	0.095 A
Eingangsspannungsbereich	+/- 15%
Restwelligkeit	500 mV
Druckkraft	200 N
Nennverriegelungskraft	750 N
Abschaltung	- eingebaute elektronische Lastabschaltung - Überlastschutz: elektronisch - Max. Schaltstrom aller Folgeantriebe: 6 A - Umschaltzeit Folgeregelung: ca. 2 Sekunden. Achtung: während dieser Zeit wird kein Antrieb angesteuert
Schutzart	IP40
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	0.9 kg
Gehäuse	Aluminium E6 / EV1
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	RAL & DB Farben
Gehäuselänge	385 mm
Gehäusebreite	25 mm
Gehäusehöhe	35 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	0 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	ja
Verpackungsartikel	N-99-001